

silex 3100 Universal Printserver Centronics



Kompatibel mit


ThinPrint®	TCP/IP	NetBEUI	IPX / SPX		
UNIX / Linux	NetWare	Macintosh	10 / 100 Mbps	Windows	AppleTalk

Entdecken Sie die Qualität, auf die führende Druckerhersteller bereits seit vielen Jahren vertrauen.

Features & Vorteile:

- Der **silex 3100** ist einer der **zuverlässigsten hochperformanten Printserver** im heutigen Markt. Er unterstützt JetAdmin, Web JetAdmin und Internet-Printing.
- Er ist **kompatibel mit den meisten Protokollen** und Betriebssystemen.
- Wie alle **silexProdukte** ist er **sehr bedienerfreundlich**: einfach zu installieren und administrieren.
- Durch seine **Ausstattung mit Technologien wie IPv6** ist er auch für die Zukunft gewappnet.
- Der **silex 3100** ist **ThinPrint kompatibel**. Große oder häufige Druckaufträge stellen eine erhebliche Belastung der Netzwerkinfrastruktur dar und beschränken die verfügbare Bandbreite für andere kritische Anwendungen in Terminal Server-Umgebungen. Durch die Synergien zwischen den silex- und ThinPrint-Technologien werden Anwendungs- und Druckkapazität sowie -stabilität deutlich verbessert. *silexPrintserver* mit ThinPrint .print Clients helfen, Administrationskosten und Netzwerklast zu reduzieren.

Netzwerkbeispiel:

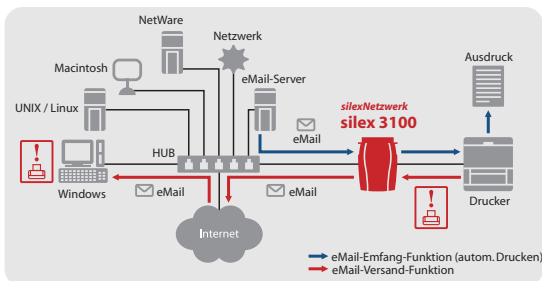

Spezifikationen:

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows 2003 Server Sun OS, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Linux Netware 3.x/4.x/5.x/6 (Bindery/NDS) Mac OS 7.6/8.x/9.x, Mac OS X (Classic), 10.2 oder aktueller
Unterstützte Protokolle	TCP/IP LPD, IPP ^{*1} , Raw socket #9100, FTP, HTTP, TELNET, SNMP, POP3, SMTP, DNS, DDNS, mDNS, DHCP, BOOTP, ARP, RARP, TCP, UDP, IPv4, ICMP4, IPv6, ICMP6
	NetWare IPX, SPX, NDS, Bindery, R/NPRINTER
	AppleTalk PAP, ATP, ZIP, RTMP, NBP, DDP, AARP, AEP, ELAP
	Windows NetBEUI, NetBIOS über TCP, WINS, SMB
Druckerschnittstelle	IEEE 1284 kompatible parallele Schnittstelle x 1
Netzwerkschnittstelle	10 Base-T / 100 Base-TX (Auto-Erkennung)
Konfiguration	Quick Setup, Admin Manager, Webbrowser, TELNET
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Stromversorgung	Universal-Steckernetzteil (100-240 V) oder Stromversorgung über PIN18 (Aktivierung über DIP-Switch) ^{*2}
Stromverbrauch	2 W (5 V, 0.4 A)
Garantie	2 Jahre
Zulassungen	FCC, CE, VCCI Klasse B
Packungsinhalt	silex 3100, Setup Guide, Steckernetzteil, Garantiekarte, CD-ROM mit Konfigurationsprogrammen, PDF-Manual
Größe	62 x 85 x 23,5 mm
Gewicht	80 g

*1) IPP (Internet-Printing-Protokoll Version 1.0)

*2) Der Printserver benötigt eine Stromversorgung von mehr als 5 V/0.4 A vom parallelen Druckerport. Bitte informieren Sie sich beim Druckerhersteller nach dem Leistungsvermögen des Druckers.

silex technology ist eine eingetragene Handelsmarke von silex technology, Inc. Produkt- oder Markennamen anderer können die eingetragenen Handelsmarken oder Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Technische Informationen und Spezifikationen können ohne Ankündigung verändert werden. © 2005 silex technology europe GmbH Alle Rechte vorbehalten.