

**! Neu - mit Printserver-Funktion !**

## SX-1000U USB-Deviceserver



Netzwerken Sie USB-Ressourcen zum kleinen Preis

## MFP, Scanner, Memory Sticks, Drucker und mehr über das LAN teilen

### Vorteile :

- **Machen Sie aus Ihrem Multifunktionsgerät im Nu eine Netzwerkressource.** Mit dem SX-1000U können Sie und Ihre Kollegen oder Familienmitglieder überall im Netzwerk drucken, scannen, faxen sowie Speicherkarten nutzen und dabei alle Funktionen Ihres Multifunktionsgeräts, inklusive des Statusmonitors und anderer Software-Annehmlichkeiten, nutzen.
- **Optimales Arbeiten mit den unterschiedlichsten USB-Geräten**, wie z.B. externen Festplatten, CD/DVD/Zip-Laufwerken, MP3-Playern, Scannern, Druckern und Digitalkameras. Maximieren Sie den Ertrag Ihrer Investitionen in USB-Geräte, während Sie zugleich Ihren Arbeitskomfort steigern.
- **Die mitgelieferte Software SX Virtual Link ist eine intuitiv** erfassbare grafische Oberfläche, mit der angeschlossene USB-Geräte sehr transparent in Echtzeit angezeigt und ausgewählt werden können. Das Tool zeigt außerdem an, welches Gerät verfügbar ist oder bereits von einem anderen Nutzer verwendet wird. Mit dem Verbindungsaufbau zur USB-Ressource lässt sich außerdem eine beliebige andere Software automatisch starten, beispielsweise ein Scan-Tool.


- **Printserver-Funktion.** Machen Sie aus Ihrem USB Device Server blitzschnell und einfach auch einen Printserver. Mit wenigen Einstellungen baut SX Virtual Link immer dann eine Verbindung auf, wenn ein Druckjob in der Windows-Warteschlange landet. - Also einfach aus der Anwendung heraus drucken und sofort danach stehen die Funktionen des Multifunktionsdruckers wieder allen anderen Netzwerkbenutzern zur Verfügung. So einfach und bequem wie mit einem echten Printserver.

### Spezifikationen:

**! Jetzt auch Macintosh-kompatibel !**

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000, Windows XP und MacOS 10.2.7 oder höher
Unterstützte Protokolle	TCP/IP
Geräteschnittstelle	USB 1.1/2.0 Full Speed (A-Type) x 1
Netzwerkschnittstelle	10 BASE-T / 100 BASE-TX (Auto-Erkennung)
Mögliche Anzahl an USB-Verbindungen	15 (mit USB-Hub)
Konfiguration	Webbrowser, Quick Setup
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch
Stromversorgung	Universalnetzteil (100-240V)
Stromverbrauch	5W (DC 5V 1,0A)
Garantie	2 Jahre
Zulassungen	FCC, CE, VCCI Klasse B
Packungsinhalt	SX-1000U, Steckernetzteil, CD-ROM mit Konfigurationsprogrammen und PDF-Handbuch, Installationsanleitung, Garantiekarte
Größe	80 x 100 x 28 mm
Gewicht	100 g

### Netzwerkbeispiel:

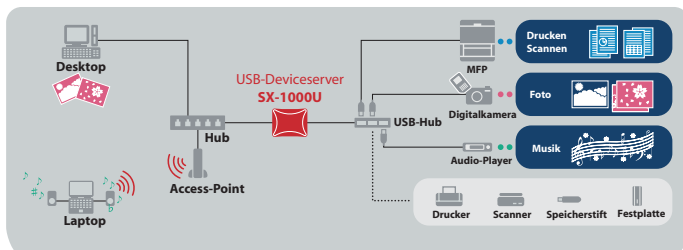

\*) Der SX-1000U unterstützt derzeit keine USB-Geräte, die den isochronen Datentransfermodus benötigen, wie z.B. Web-Kameras und Soundkarten. Manche USB-Geräte werden möglicherweise in Abhängigkeit von Gerätetreiberspezifikationen nicht unterstützt. Um aktuellste Kompatibilitätsinformationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte einen der silex-Support-Standorte oder besuchen Sie unsere Internetseite.

silex technology ist eine eingetragene Handelsmarke von silex technology, Inc. Produkt- oder Markennamen anderer können die eingetragenen Handelsmarken oder Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Technische Informationen und Spezifikationen können ohne Ankündigung verändert werden. © 2006 silex technology europe GmbH Alle Rechte vorbehalten.

### Globaler Vertrieb & Support:

**GepaNet**  
88142 Wasserburg  
Wiesenstraße 12  
Tel +49 8382 9479825  
Fax +49 8382 9479826  
Mail: [info@gepanet.com](mailto:info@gepanet.com)  
WEB: [www.gepanet.com](http://www.gepanet.com)